APLIKATORY DO ZDALNEJ INIEKCJI NA ODLEGŁOŚĆ

1.Aplikator P1 – zasięg 20 -25 m.

Aplikator typu pistolet ładowany od przodu z przystawką CO2 i zewnętrzną komorą ciśnienia. Składa się z wytrzymałego na nacisk, łatwego w konserwacji uchwytu pistoletowego wykonanego ze stopu aluminium oraz 80 cm lufy z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie i rozłączenie przystawki CO2 z wbudowaną komorą ciśnieniową. Ciśnienie odczytywane jest na manometrze. Szczerbinka z tyłu pistoletu umożliwia oddanie celnego strzału.

Aplikator jest niedrogą alternatywą wobec systemu dmuchaw, zapewniając precyzyjną i delikatną iniekcję na odległość do 25 m.

Lufa kaliber 11 mm (strzykawki o pojemności: 1 ml ,3 ml)
Lufa kaliber 13 mm (strzykawki o pojemności: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml)
Zasięg: 20-25 m;
Waga: 825 g;
Wymiary: 1050 x 390 x 90 mm
Zakres ciśnienia: 0-6 Bar
Zasilanie: przystawka CO2 na naboje z zewnętrzną komorą ciśnienia

Przystawka CO2 do aplikatora P1

W komplecie wycior do czyszczenia lufy
Opcjonalnie można dokupić futerał.
Wyprodukowany w Niemczech.

2.Aplikator PL 4 i PL 4-F – zasięg 20 – 30 m.

Aplikator typu pistolet ładowany od tyłu z przystawką CO2 lub z pompką nożną. Aplikator składa się z wytrzymałego na nacisk, łatwego w konserwacji uchwytu pistoletowego wykonanego ze stopu aluminium i 80 cm lufy z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie i rozłączenie z przystawką CO2 lub pompką nożną. Ciśnienie odczytywane jest na manometrze lub pompce. Szczerbinka z tyłu pistoletu umożliwia oddanie precyzyjnego strzału na odległość do 25 – 30 m.

Lufa kaliber 11 mm (strzykawki o pojemności: 1 ml ,3 ml)
Lufa kaliber 13 mm (strzykawki o pojemności: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml)

	PL 4	PL 4-F
Zasięg:	25-30 m	20-25 m
Waga:	835 g	2160 g
Wymiary:	900 x 300 x 90 mm	900 x 240 x 40 mm
Zakres ciśnienia:	0-10 Bar	0-6 Bar
Zasilanie:	**przystawka CO2**	**pompka nożna**

Przystawka CO2

Pompka nożna

W komplecie wycior do czyszczenia lufy.
Opcjonalnie można dokupić futerał.
Wyprodukowany w Niemczech.

3.Aplikator PL 4 S i PL 4 S-F – zasięg 20 – 30 m.

Aplikator typu karabin z przystawką CO2 lub z pompką nożną. Skuteczniejszy od aplikatorów w formie pistoletu ze względu na profilowaną kolbę, umożliwiającą lepsze celowanie. Łatwy w konserwacji karabin z 80 cm lufą z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie i rozłączenie aplikatora z przystawką CO2 lub pompką nożną. Wzrost ciśnienia może być odczytywany na manometrze lub pompce.
Wyprodukowany w Niemczech.

	PL 4 S	PL 4 S-F
Zasięg:	25-30 m	25-30 m
Waga:	1900 g	3300 g
Wymiary:	1200 x 300 x 50 mm	1200 x 240 x 50 mm
Zakres ciśnienia:	0-10 Bar	0-6 Bar
Zasilanie:	**przystawka CO2**	**pompka nożna**

Przystawka CO2

Pompka nożna

4. Aplikator G.U.T. 50 – zasięg do 70 m.

G.U.T 50 to aplikator typu karabin z drewnianą kolbą, ładowany od tyłu z systemem zamkowym, zasilany nabojami CO2 (poprzez wbudowane złącze) lub wymiennie pompką nożną. Standardowo wyposażony w szynę do montażu przyrządów optycznych (celownik optyczny lub celownik typu RED POINT). Posiada bezstopniową i płynną regulację ciśnienia oraz wbudowany manometr, które umożliwiają dokładne ustawienie ciśnienia w zależności od odległości na jaką będzie oddany strzał. Zwiększając ciśnienie można oddać strzał na odległość do 70 metrów. Optymalna celność w przedziale 5 – 50 m. Posiada możliwość szybkiej wymiany lufy. Zamkowy system ładowania strzykawek zapewnia proste i szybkie przeładowanie. Celowanie poprzez regulowaną szczerbinkę.

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml i 3 ml) – dostarczana w standardzie
13 mm (strzykawki o pojemności 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) – zamiennie - opcja

Niezrównany w swojej klasie. Solidny, łatwy w użyciu i konserwacji. Sprawdzony podczas użytkowania w najbardziej ekstremalnych warunkach na całym świecie.

Aplikator jest dostarczany w eleganckiej walizce z mocnego tworzywa.
Opcjonalnie dostępne przyrządy optyczne: celownik optyczny oraz celownik typu RED POINT.
Wyprodukowany w Niemczech.

Specyfikacja techniczna:

Waga (kg)	2.7
Wymiary (mm)	1210 x 65 x 190
Kaliber (mm)	11/13
Objętość strzykawki (ml)	1 - 3/5 – 20
Zakres ciśnień (bar)	0 - 16
Zasilanie	Nabój CO2 lub pompka nożna
Optymalny zasięg ognia (m)	5 - 50
Celownik	Celownik schodkowy

5. Aplikator VARIO 5V.S – zasięg do 50 – 60 m.

VARIO 5V.S to aplikator typu karabin z drewnianą kolbą, ładowany od tyłu z systemem zamkowym, zasilany nabojami CO2 (poprzez wbudowane złącze) lub wymiennie pompką nożną.

Aplikator VARIO 5V.S to najnowszy model stworzony z myślą o wygodzie użytkowników. Lżejsza konstrukcja, nowoczesny wygląd jak i wygodniejsze rozmieszczenie elementów regulacyjnych znacznie ułatwiają obsługę aplikatora. Dzięki specjalnie zaprojektowanej drewnianej kolbie strzelający ma możliwość osiągnięcia lepszej celności i skuteczności strzału.

Aplikator jest zasilany 16 gramowymi nabojami CO2, pompką nożną lub 74 gramowymi nabojami, które są trzecim, nowym wariantem zasilania dla tego modelu. Wbudowany manometr umożliwia bezstopniowe i płynne ustawienie właściwego ciśnienia. Dodatkowo wmontowany zawór bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniu manometru. Zamkowy sposób ładowania strzykawek pozwala na szybkie przeładowanie aplikatora. Celowanie poprzez regulowaną szczerbinkę. Standardowo wyposażony w szynę do zamontowania celownika optycznego lub celownika typu RED POINT. Wymienne lufy.

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml i 3 ml) – dostarczana w standardzie
13 mm (strzykawki o pojemności 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) – zamiennie - opcja

Aplikator jest dostarczany w eleganckiej walizce z wytrzymałego tworzywa.
Opcjonalnie dostępne przyrządy optyczne: celownik optyczny oraz celownik typu RED POINT.
Wyprodukowany w Niemczech.

Specyfikacja techniczna:

Waga (kg)	2.3
Wymiary (mm)	1210 x 55 x 250
Kaliber (mm)	11/13
Objętość strzykawki (ml)	1 - 3/5 - 20
Zakres ciśnień (bar)	0 - 16
Zasilanie	Nabój CO2 lub pompka nożna
Optymalny zasięg ognia (m)	5 - 50
Celownik	Celownik schodkowy

Akcesoria do aplikatorów – opcjonalnie

SAFE-3 Walizka do aplikatorów P1; PL 4; PL 4 - F

Wykonana z czarnego, wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Wymiary: 82 x 29 x 8 cm. Waga: 1,4 kg SAFE-3 mieści wszystkie wrażliwe części pistoletu, a także materiały eksploatacyjne. Podwójna warstwa pofałdowanej pianki zabezpiecza aplikator podczas transportu i przechowywania. Zintegrowany uchwyt, praktyczne zamki i solidne nóżki dopełniają eleganckiego wyglądu.

SAFE-1S Walizka do aplikatorów G.U.T 50

Wykonana z czarnego, wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Wymiary 130,5 x 32,5 x 13 cm. SAFE-1S mieści wszystkie ważne komponenty, takie jak karabin, dodatkowe lufy i materiały eksploatacyjne. Aplikator jest dobrze zabezpieczony podczas transportu lub przechowywania podwójną warstwą pofałdowanej pianki. Pomimo swoich rozmiarów walizka jest lekka i poręczna. Zintegrowany uchwyt, solidne nóżki do przechowywania i ozdoby ochronne po obu stronach dopełniają eleganckiego wyglądu.

ZIF-V Celownik optyczny do aplikatora G.U.T. 50

RED POINT – celownik optyczny „czerwona plamka” do G.U.T. 50

FLPM/FLP pompka nożna do aplikatorów

V.ZUB gr.; V.ZUB kl
Zestaw startowy do aplikatora G.U.T 50

Pozostałe akcesoria:

- **Naboje CO 2 - 16 gr. - op. 10 szt. (gwintowane/niegwintowane)**
- **Naboje CO 2 - 74 gr.**
- **Olej silikonowy**
- **Łącznik do strzykawek**
- **Igła odpowietrzająca**
- **Kapturek na strzykawki**
- **Zestaw do napełniania strzykawek**
- **Nakładka silikonowa na igłę 1.5 mm**

Strzykawki i igły do aplikatorów TELINJECT

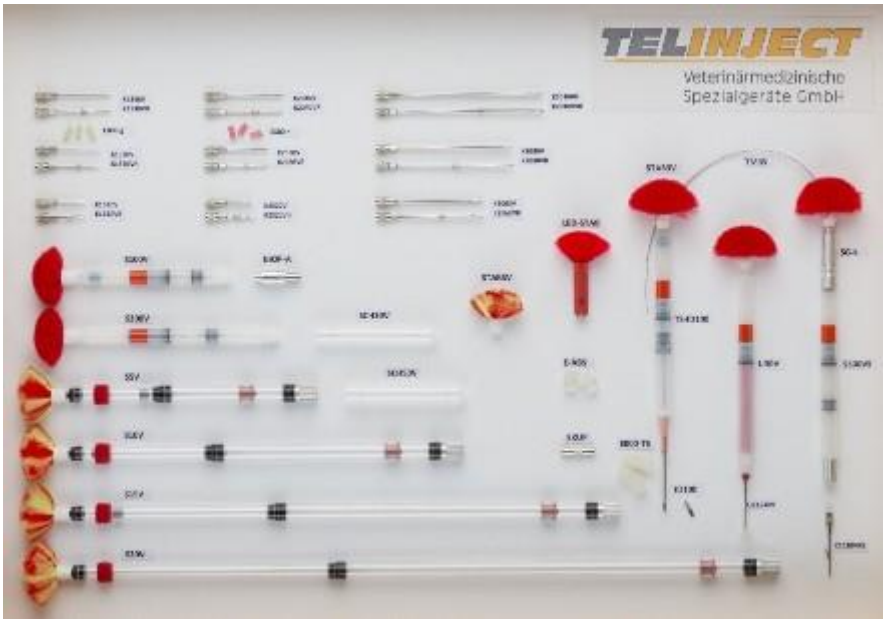

Strzykawki do aplikatorów TELINJECT

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do lufy o średnicy
S 100 V	1 ml	11 mm
S 300 V	3 ml	11 mm
S 500 VN	5 ml	13 mm
S 1000 VN	10 ml	13 mm
S 1500 VN	15 ml	13 mm
S 2000 VN	20 ml	13 mm
S 30 V	Treningowa	11 mm
SCH 30 V	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 300 V	
SCH 50 V	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 500 VN – S 2000 VN	

Igły do aplikatorów TELINJECT

Nr. katalogowy igły	Rozmiar	
	Średnica (mm)	Długość (mm)
K 1520 V (gładka)	1,5	20
K 1530 V (gładka)	1,5	30
K 1538 V (gładka)	1,5	38
K 1550 V (gładka)	1,5	50
K 2020 V (gładka)	2,0	20
K 2030 V (gładka)	2,0	30
K 2040 V (gładka)	2,0	40
K 2060 V (gładka)	2,0	60
K 2080 V (gładka)	2,0	80
K 20100 V (gładka)	2,0	100
K 1520 VR (z kołnierzem)	1,5	20
K 1530 VR (z kołnierzem)	1,5	30
K 1538 VR (z kołnierzem)	1,5	38
K 1550 VR (z kołnierzem)	1,5	50
K 2020 VR (z kołnierzem)	2,0	20
K 2030 VR (z kołnierzem)	2,0	30
K 2040 VR (z kołnierzem)	2,0	40
K 2060 VR (z kołnierzem)	2,0	60
K 2080 VR (z kołnierzem)	2,0	80
K 20100 VR (z kołnierzem)	2,0	100
UK 1530 V Treningowa	1,5	30
E 000-g nakładki silikonowe (zielone) 50 szt. w op.	do igieł Ø 1,5 mm i Ø 1,2 mm	

E 000-r nakładki silikonowe (czerwone) 50 szt. w op.	do igieł Ø 2,0 mm

6.Aplikator pneumatyczny RD 406 i RD 706 – zasięg 40 – 70 m

RD 406 oraz RD 706

Aplikatory wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, co przekłada się na 20 letnią gwarancję funkcjonalności. Wyposażone w lufę o Ø 11 mm wykonaną z aluminium lub lufę o Ø 16 mm wykonaną z włókna węglowego. Dostępna również lufa o Ø 13 mm, Ładowanie strzykawki bezpośrednio do lufy. Aplikatory posiadają mechanizm pozwalający na regulację ciśnienia. Aplikatory uruchamiane są za pomocą naboi CO2 lub pompki nożnej. Wyposażone w manometr, celownik mechaniczny -„muszka i szczerbinka”, oraz szynę do mocowania przyrządów optycznych. Aplikatory zapakowane są w elegancki futerał umożliwiający wygodne noszenie na ramieniu.

7. Aplikator pneumatyczny RD 206 – zasięg do 30 m

Aplikator typu pistolet wykonany z wysokiej jakości materiałów. Bardzo lekki i poręczny. Bardzo cichy.

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml - 5 ml
16 mm (strzykawki o pojemności 1 ml - 20 ml
Ładowanie strzykawki bezpośrednio do lufy. Aplikatory posiadają bezstopniowy mechanizm regulacji ciśnienia. Uruchamiane za pomocą naboi CO2 lub pompki nożnej. Wyposażony w manometr, celownik mechaniczny „muszka i szczerbinka", szynę do mocowania przyrządów optycznych. Aplikator dostępny w wersji dla osób lewo i praworęcznych. Aplikator zapakowany jest w elegancki futerał umożliwiający wygodne noszenie na ramieniu.

Strzykawki do aplikatorów RD

Wykonane z wyjątkowej na świecie mieszanki tworzyw sztucznych gwarantują najwyższą jakość. Nie pochłaniają wilgoci, nie odkształcają się i nie wyginają. Mogą być używane w każdych warunkach klimatycznych. Doskonała balistyka zwłaszcza na dalekich dystansach gwarantuje bardzo wysoką celność. W komplecie nasadki ochronne. Kompatybilne z pistoletami i karabinami innych producentów

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do lufy o średnicy
TD 01	1 ml	11 mm
TD 02	2 ml	11 mm
TD 03	3 ml	11 mm
TD 05-11	5 ml	11 mm
TD 05-13	5 ml	13 mm
TD 10	10 ml	13 mm
TD 15	15 ml	13 mm
TD 20	20 ml	13 mm
TD 01-16	1 ml	16 mm

TD 02-16	2 ml	16 mm
TD 03-16	3 ml	16 mm
TD 05-16	5 ml	16 mm
TD 10-16	10 ml	16 mm
TD 15-16	15 ml	16 mm
TD 20-16	20 ml	16 mm
GBST wełniany stabilizator		11mm i 13 mm
GBST 16 stabilizator plastikowo-wełniany		16 mm

Igły do aplikatorów RD

Igły przeznaczone są do każdego rodzaju strzykawek. Igły są ślepo zakończone a preparat wstrzykiwany jest przez dwa boczne otwory, które podczas strzału zamknięte są przez specjalne silikonowe nakładki. W momencie wbicia się igły w ciało zwierzęcia nasadka natychmiast przesuwa się w górę uwalniając pod dużym ciśnieniem preparat. Innowacyjna metalowa podstawa igły szczelnie łączy się ze strzykawką

Nr. katalogowy igły	Rozmiar	
	Średnica (mm)	Długość(mm)
TDN 1520 (gładka)	1,5	20
TDN 1530 (gładka)	1,5	30
TDN 1538 (gładka)	1,5	38
TDN 1520 C (z kołnierzem)	1,5	20
TDN 1530 C (z kołnierzem)	1,5	30

TDN 1538 C (z kołnierzem)	1,5	38
TDN 2020 (gładka)	2,0	20
TDN 2040 (gładka)	2,0	40
TDN 2060 (gładka)	2,0	60
TDN 2020 C (z kołnierzem)	2,0	20
TDN 2040 C (z kołnierzem)	2,0	40
TDN 2060 C (z kołnierzem)	2,0	60
TN 1530 Treningowa bez otworów bocznych	1,5	30
SSR 50	kapturek silikonowy na igłę	
ST	instrument do mocowania igły	

Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów TELE DART

ST stabilizator do zykawek

GBST 16 do B16

CT przyrząd do czyszczenia lufy

VP metalowy pin do strzykawek

olej silikonowy

ST narzędzie do zdejmowania igły

SSN50 nakładki na Igły: 09; 1,1;1,2 mm

SSG 50 nakładki na igły: 1,5 mm

ꞁ 50 nakładki na igły:
mm

CON łącznik do AS strzykawki

strzykawka AS ciśnieniowa

SCG nasadka na strzykawkę

2-16 gr
2-45 gr

FIS zestaw do konserwacji strzykawek.

RF Dalmierz odległości.
5-915 m

OP 1 celownik optyczny

2 celownik czerwona
mka

1.Dmuchawa do zdalnej iniekcji na odległość TELE DART



Pierwsza na świecie profesjonalna dmuchawa z ustnikiem zapobiegającym cofnięciu się strzykawki. Najlepsze rozwiązanie dla zdalnej iniekcji na dystansie do 18 metrów. System dmuchaw został zaakceptowany w medycynie weterynaryjnej jako najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób podawania zwierzętom środków uspakajających i usypiających oraz leków.

Dmuchawa wykonana została z lekkiej i wytrzymałej rafinowanej aluminiowej rurki. Dzięki super gładkiej wewnętrznej powierzchni aluminiowej rurki uzyskuje się doskonałe przyspieszenie i precyzję strzału. Daje to znaczącą przewagę nad dmuchawami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Dzięki wykorzystaniu aluminium dmuchawa nie wypacza się i gwarantuje wysoką jakość na wiele lat.

Regulowany uchwyt umożliwia bezpieczny i wygodny chwyt dmuchawy ułatwiając tym samym precyzyjne celowanie. Dmuchawa wyposażona jest w dodatkowy, wymienny ustnik. Ustnik można dezynfekować po każdym użyciu jak również myć w zmywarce. W przypadku gdy dmuchawa używana jest przez kilka osób, każdy użytkownik może mieć swój własny ustnik. Specjalna blokada powoduje, że wypełniona lekiem strzykawka nie ma kontaktu z ustnikiem. Ustnik chroni również przed przypadkowym cofnięciem się strzykawki w trakcie brania wdechu przez użytkownika.

Dmuchawa umożliwia bardzo precyzyjne strzały na duże odległości, a z drugiej strony może być wykorzystywana na małych dystansach gdzie można oddać bardzo delikatny strzał do małych zwierząt.

Może być używana bez żadnych ograniczeń do wszystkich zwierząt. Bardzo dobrze sprawdza się w ogrodach zoologicznych, parkach zwierząt lub przy ratownictwie zwierząt. Jest też najpopularniejszą dmuchawą do pracy z bydłem czy danielami.

Model	Długość (cm)	Zasięg (m)	Poj. Strzykawek
Dmuchawa B 11 z przedłużeniem BP 11	100 200	8-10 do 15	1 ml, 2 ml, 3 ml
Dmuchawa B 14	140	10-12	5 ml
Dmuchawa B 16 z przedłużeniem BP 16	100 200	12-15 15-18	1ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml

Dmuchawy dostarczane są w specjalnej torbie, w której można przewozić nie tylko dmuchawę, ale przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. W dmuchawie B 16 specjalny stabilizator BST 16 kontroluje tor lotu każdej strzykawki zapewniając doskonałą celność. Wystarczy tylko zdjąć wełniany stabilizator i założyć stabilizator BST 16.

Wszystkie dmuchawy dostarczane są wraz z zestawem startowym, w którego skład wchodzą:
- 1 x zestaw do napełniania i konserwacji strzykawek FIS
- 2 x igła 1,5 x 38 mm.
- 3 x strzykawka 3 ml.
- 3 x igła 1,5 x 30 mm.
- 2 x strzykawka 5 ml.
- 1 x strzykawka treningowa 3 ml z igłą treningową
- 1 x strzykawka treningowa 5 ml z igłą treningową
- 1 x wycior do czyszczenia lufy
- 5 x stabilizator plastikowy do lufy 16 mm
- 1 x torba do transportu

Igły i strzykawki do dmuchaw TELE DART

Strzykawki do dmuchaw

STRZYKAWA BEZ IGŁY **STRZYKAWKA Z IGĄ**

Wyjątkowo lekkie. Posiadają system Luer-Lock zapewniający doskonałą szczelność strzykawki. Napełnianie strzykawek–lotek jest bardzo łatwe i szybkie. Każda strzykawka wyposażona jest w wełniany stabilizator i nasadkę ochronną. Strzykawki mogą być używane wielokrotnie. Strzykawki pasują do dmuchaw różnych producentów.

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do dmuchawy
BD 1	1 ml	B 11; B 16
BD 2	2 ml	B 11; B 16
BD 3	3 ml	B 11; B 16
BD 5	5 ml	B 14; B 16

Igły do dmuchaw

Igły przeznaczone są do użytku tylko z dmuchawami. Igły do B 16 są zamknięte od góry i posiadają dwa otwory wtryskowe z boku. Posiadają metalową podstawę z systemem Luer-Lock zapewniającą pełną szczelność Silikonowa nasadka uszczelnia otwory igły podczas napełniania strzykawki płynnym lekarstwem. Uwolnienie płynu następuje w momencie wkłucia się w skórę zwierzęcia i przesunięcia nasadki powyżej dwóch otworów igły. Igły do dmuchaw B 11 i B 14 są zamknięte od góry i posiadają jeden otwór wtryskowy z boku, oraz plastikową podstawę z systemem Luer-Lock.

Nr. katalogowy igły	Rozmiar		Dmuchawy	Przeznaczenie
	Średnica (mm)	Długość (mm)		
BN 0925	0,9	25	B 11; B 14; B 16	koty, ptaki
BN 1130	1,1	30	B 11; B 14; B 16	psy, daniele, sarny, jelenie
BN 1138	1,1	38	B 11; B14; B 16	daniele, sarny, jelenie
BN 1238	1,2	38	B 11; B 14; B 16	duże zwierzęta
TDN 1530	1,5	30	B 16	duże zwierzęta
TN 2040	2	40	B 16	duże zwierzęta
TN 1238	Igła treningowa			do wszystkich rodzajów strzykawek

2. Dmuchawy firmy TELINJECT

Lp.	Model	Ø Lufy (mm)	Długość (m)	Poj. Strzykawek
1	Dmuchawa B 11/ B 31C ZESTAW: - dmuchawa B 31 C -10 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -10 x igła Ø 1,1 x 38 mm (K 1138 B) -3 x strzykawka treningowa (U 30 B) -1 x (FUL 30 B) Zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -1 x futerał – opakowanie	11	1	1 ml, 2 ml, 3 ml
2	Dmuchawa B 11/ B 32 T ZESTAW: - dmuchawa B 31 C -10 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -10 x igła Ø 1,1 x 38 mm (K 1138 B) -3 x strzykawka treningowa (U 30 B) -1 x (FUL 30 B) Zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -1 x futerał – opakowanie	11	2	1 ml, 2 ml, 3 ml
3	Dmuchawa B 14/ B 515 C „FARMER” ZESTAW: - dmuchawa B 515 C „Farmer” -5 x strzykawka 5 ml (S 50 B) -5 x igła Ø 1,2 x 38 mm (K 1238 B) -5 x igła treningowa Ø1,2x38mm (UK1238B) -1 x (FUL 50 B) zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -1 x futerał – opakowanie	14	1,5	5 ml
4	Dmuchawa B 16-1/ B 516 “UNIVERSAL” ZESTAW: -dmuchawa B 516 „Universal” -3 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -2 x strzykawka 5 ml (S 50 B)	16	1	1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml

	-3 x igła Ø 1,5 x 30 mm (K 1530 V) -2 x igła Ø 1,5 x 38 mm (K 1538 V) -2 x strzykawka treningowa (UK 30 B) -1 x (FUL 516) zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -5 x stabilizator do lufy Ø 16 mm -1 x futerał – opakowanie			
5	Dmuchawa B 16-2/ B 516 B High Distance ZESTAW: -dmuchawa B 516 B dł. 1 m Ø 16 mm -przedłużenie dmuchawy dł. 1 m (B 516 V) -3 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -2 x strzykawka 5 ml (S 50 B) -3 x igła Ø 1,5 x 30 mm (K 1530 V) -2 x igła Ø 1,5 x 38 mm (K 1538 V) -2 x strzykawka treningowa (UK 30 B) -1 x (FUL 516) zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -5 x stabilizator do lufy Ø 16 mm -1 x futerał – opakowanie	16	2	1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml

Strzykawki i igły do dmuchaw TELINJECT

Strzykawki do dmuchaw TELINJECT

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do lufy o średnicy
S 10 B3	1 ml	11 mm
S 20 B3	2 ml	11 mm
S 30 B	3 ml	11 mm
S 50 B (metalowa końcówka)	5 ml	14mm i 16 mm
U 30 B	3	Treningowa
SCH 30	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 10B3; S 20B3; S 30B	

SCH 50 B	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 50B

Igły do dmuchaw TELINJECT

Nr. katalogowy igły	Rozmiar	
	Średnica (mm)	Długość (mm)
K 0925 B (gładka)	0,9	25
K 1130 B (gładka)	1,1	30
K 1138 B (gładka)	1,1	38
K 1238 BM metalowa końcówka	1,2	38
E 000-nnakładki silikonowe	do igieł Ø 0,9 mm i Ø 1,1 mm	